



Productos Químicos



Estado de México, Tultitlán. Colonia
Barrio La Concepción, sobre la
carretera Tlalnepantla - Cuautitlán
Km. 15.5 No. 70, C.P. 54900



Área de ventas
5558720926 ext. 101 - 104



Área de ventas vía What's App
5549958824 y 5571130054



Correo:
ventas@grupojoben.com
info@grupojoben.com



@grupojobenmx



www.grupojoben.com

by

RECUBRIMIENTOS: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

SELLADOR PROTECTOR

JOBEN XX

Protege superficies expuestas a **baja humedad** y superficies muy porosas, formando una película interna que no permite el paso del agua y contaminación.

Como: Manchas por absorción de humedad externa, grasas, polvo, sales, smog y deterioro por los rayos UV.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros
- Da un acabado **mojado**

- De alta absorción
- De acción **hidrorepelente**
- Para materiales muy porosos como: Cuarterón, concreto grueso, cantera porosa, sillar, adobe, etc.



**RENDIMIENTO
DE 3 A 5 M2/LT**

**PARA INTERIORES
Y EXTERIORES**

SELLADOR PROTECTOR

JOBEN XXI

Para superficies muy porosas de **alta absorción** ubicadas en zonas de alta, media, y baja humedad.

Protege contra las condiciones del medio ambiente y permite la salida de la humedad atrapada.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros
- Da un acabado **mojado**



- De alta absorción
- De acción **hidrorepelente** e **hidrofugante**
- Para materiales muy porosos como: Cuarterón, concreto grueso, cantera porosa, sillar, adobe, barro, etc.

RECUBRIMIENTOS: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

SELLADOR PROTECTOR JOBEN XX ALTO BRILLO

Protege superficies expuestas a **baja humedad** y superficies muy porosas, formando una película interna que no permite el paso del agua y contaminación. Como: Manchas por absorción de humedad externa, grasas, polvo, sales, smog y deterioro por los rayos UV.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros
- Da un acabado **brillante**

- De alta absorción
- De acción **hidrorepelente**
- Para materiales muy porosos como: Cuarterón, concreto grueso, cantera porosa, sillar, adobe y etc.



RENDIMIENTO DE 2 A 3 M2/L

SELLADOR PROTECTOR JOBEN XXII BASE AGUA

Para superficies muy porosas de **alta absorción** ubicadas en zonas de alta, media, y baja humedad. **Protege** contra las condiciones del medio ambiente y permite la salida de la humedad atrapada.

- Presentaciones: 1L. 4L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros
- Da un acabado **natural a húmedo** dependiendo la porosidad del material.



RENDIMIENTO DE 3 A 4 M2/L

- De alta absorción **base agua**
- De acción **hidrorepelente** e **hidrofugante**
- Para materiales muy porosos como: Cuarterón, concreto grueso, cantera porosa, sillar, adobe, barro. **(No aplicar en cantera y mármol blanco)**

PARA INTERIORES
Y EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

RENDIMIENTO DE 3 A 7 M²/LT

- De baja absorción
- De acción **hidrorepelente**
- Para materiales poco porosos como: Concreto pulido y estampado, klinker, barro industrializado, terrazos, mosaicos. etc.



- De baja absorción
- De acción **hidrorepelente** e **hidrofugante**
- Para materiales poco porosos como: Concreto pulido y estampado, klinker, barro industrializado, terrazos, mosaicos, etc.



IMPREGNANTE **JOBEN XX**

Para superficies poco porosas en zonas de baja humedad, protege formando una película interna que no permite el paso del agua y contaminación. Como manchas por absorción de humedad externa, grasas, polvo, sales, smog y deterioro por los rayos UV.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros
- Da un acabado **húmedo**

IMPREGNANTE **JOBEN XXI**

Para superficies poco porosas en zonas de baja a media humedad, protege contra las condiciones del medio ambiente y permite la salida de la humedad atrapada.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros
- Da un acabado **húmedo**

**PARA INTERIORES
Y EXTERIORES**

RECUBRIMIENTOS: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

IMPREGNANTE **JOBEN** XXI PARA MÁRMOL

Para superficies ubicadas en zonas de alta humedad, protege contra las condiciones del medio ambiente y permite la salida de la humedad atrapada

- Presentaciones: 1L, 5L, 19L y 50L.
- Para pisos y muros
- Da un acabado **Semi húmedo**



**RENDIMIENTO
DE 5 A 8 M2/LT**



- De baja absorción
- De acción **hidrorepelente** e **hidrofugante**
- Para materiales duros como: Mármol y granito

**PARA INTERIORES
Y EXTERIORES**

RECUBRIMIENTOS: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

RENDIMIENTO DE 2 A 3 M2 /L
DEPENDIENDO DE LA TEXTURA Y LA
POROSIDAD DE LA SUPERFICIE



- Base solvente
- Para materiales porosos como: recinto, cantera, adocretos, conchuela, ticol, tezontle, laminado. (En zonas de baja humedad)
- Resiste a la radiación UV, por lo que no se amarillenta.

SELLADOR ANTIGRAFFITI JOBEN XX

Recubrimiento acrílico de consistencia líquida y totalmente transparente. **Protege** la superficie del deterioro formando una película transparente, **defiende** de los efectos del **graffiti**; dando una protección adicional al formar una película de sacrificio.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L. Y 50L.
- Para pisos y muros
- Evita la absorción de algunos químicos, agua, grasas, mugre, etc.
- Da un acabado **mojado**



PARA INTERIORES
Y EXTERIORES

MANTENIMIENTO, RESTAURA, INTENSIFICA Y PROTEGE

RENDIMIENTO DE 3 A 5 M2/LT

- De baja absorción
- De acción **hidrorepelente** e **hidrofugante**
- Para materiales como: Recintos, barro y tezontle



- De baja absorción
- De acción **hidrorepelente** e **hidrofugante**
- Para materiales como: Concreto pulido, estampado y adocretos.
- No satura la superficie para no generar brillo ni ocultar la apariencia natural.



RESTAURADOR

JOBEN XXI

Para superficies porosas e ideal para darle mantenimiento al material. Realzando el tono original y protegiendo de la absorción del agua, polvo, aceite, grasa, smog, etc.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros

Colores: ● ● ● ● ●

RESTAURADOR

IMPREGNANTE **JOBEN XXI**

Para superficies poco porosas e ideal para darle mantenimiento al material. Realzando el tono original y protegiendo de la absorción del agua, polvo, aceite, grasa, smog, etc.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para pisos y muros

Colores: ● ● ● ● ●

PARA INTERIORES Y EXTERIORES, OTROS COLORES SOBRE PEDIDO.

SILICONES

SILICÓN **JOBEN** IX BASE SOLVENTE

Protege de la humedad e ideal para cualquier tipo de material; de protección sencilla para superficies verticales. (No es recomendable para superficies claras y pisos)

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para muros

- De baja absorción
- De acción **hidrofugante**
- Deja un acabado natural (Invisible)
- Para materiales como: Block con terminado aparente, canteras, barro y mármol.




**RENDIMIENTO
DE 3 A 7 M2/LT**

**APARIENCIA
NATURAL**

SILICÓN **JOBEN** XVI BASE AGUA

Protege de la humedad, de protección sencilla para superficies verticales. (No es recomendable para superficies claras y pisos)

- Presentaciones: 1L. 4L. 19L y 50L.
- Para muros

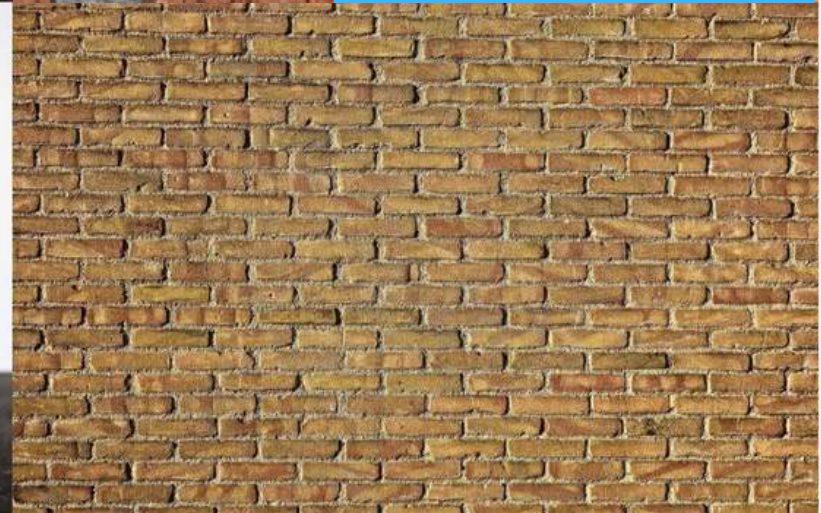

- De baja absorción
- De acción **hidrofugante**
- Deja un acabado natural (Invisible)
- Para materiales como: Block con terminado aparente y barro.

**PARA INTERIORES
Y EXTERIORES**

- Base agua
- Para materiales como: Barro, cerámica, cemento, cantera, azulejos, mármoles, adoquines, concreto, lajas, piedras y metal.



Auxiliar en los procesos de limpieza. Formulado con agentes especializados en la eliminación de grasas, mugre, cochambre, smog, marcas de tacones, crayones y lápices. Se diluye en agua para su aplicación.

- Presentaciones: 1L. 4L. 19L. 50L. Y 200 L.
- Para pisos y muros
- Rendimiento: Dependiendo del residuo a tratar



DESINCRUSTANTE **JOBEN IV**

Limpiador acuoso de naturaleza ácida que ataca y remueve los residuos minerales acumulados y restos de cemento, cal, pegazulejo, juntas y boquillas presentes en pisos, fachadas, tejas, canteras y azulejos antes o después de su instalación.

- Base agua
- Para materiales como: Tabique, concreto, canteras, azulejos, lajas, piedras, mármoles, granitos sin pulir, metal y vidrio.

- Presentaciones: 1L. 4L. 19L. 50L. Y 200L.
- Para pisos y muros
- Rendimiento: Dependiendo del residuo a tratar

LIMPIADORES


DESMANCHADOR

JOBEN IX

Producto soluble en agua que contiene una base ácida concentrada, ideal para eliminar la mayoría de las manchas y restos que el Desengrasante **JOBEN** VIII o el Desincrustante **JOBEN** IV no limpiaron. Desde grasas y cochambre hasta residuos minerales y óxidos.

(No se recomienda su uso en aluminio anodizado)

- Presentaciones: 1L. 4L. 19L y 50L.
- Para muros y pisos
- Rendimiento: Dependiendo del residuo a tratar
- Cuenta con una presentación concentrada

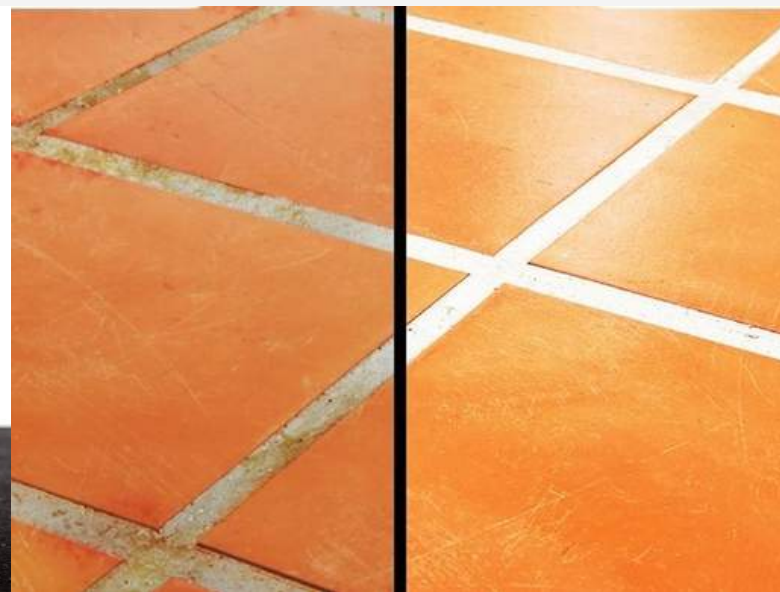

REMOVEDOR

JOBEN XXX

Para remover recubrimientos de la línea **JOBEN** como selladores e impregnantes y limpiar el equipo utilizado durante la aplicación del producto.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L y 50L.
- Para muros y pisos
- Rendimiento: Dependiendo del residuo a tratar



PARA INTERIORES
Y EXTERIORES

- Base agua
- Para materiales como: Aluminio, barro, concreto, canteras, lajas, piedras.

- Base solvente
- Para materiales como: Tabique, concreto, canteras, azulejos, lajas, piedras, mármoles, granitos sin pulir, metal y vidrio.

ADHESIVON Y VIDA MADERA



ADHESIVON JOBEN XXXI

Compuesto a base de resinas acrílicas en dispersión, soluble en agua para refuerzo de productos de adhesión como: mortero, pastas, lechereadas, aplanados, yesos, pega azulejos y tirol; así como para mejorar las propiedades del concreto.

- Presentaciones: 1L. 4L. 19L. 50L.
- Para pisos y muros



VIDA MADERA JOBEN E-XLI

Protector a base de aceite y elastómeros, de consistencia líquida y color ámbar. Protege la madera natural y sin barniz, conservando sus propiedades naturales.

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L. 50L.
- Para pisos, muros y muebles.
- Rendimiento: De 4 a 8 M2/L

- Base solvente
- Para materiales como: Tabique, concreto, canteras, azulejos, lajas, piedras, mármoles, granitos sin pulir, metal y vidrio.

IMPERMEABILIZANTE

JOBEN XXV

Recubrimiento base solvente, de consistencia líquida y color blanco. Protege la superficie del deterioro formando una película que evita el paso de agua, eliminando goteras y manchas por la humedad. Utilizado como protector e impermeabilizante en superficies verticales u horizontales y evita el calentamiento de la superficie por la absorción de el calor.

- Presentaciones: 5L. 19L.
- Rendimiento: De 3 a 4 m²/L a 1 mano, dependiendo de la textura y la porosidad de la superficie.

- Al estar hecho con unícel reciclado, reduce la cantidad de desperdicios que se encuentra en los tiraderos
- Para materiales como: Concreto (azoteas), mampostería, etc.



SELLA GRIETAS

JOBEN XXVI

Evita la penetración de agua en las grietas, resistencia del sellador al interperismo ya que forma una superficie impermeable que protege y aumenta la durabilidad del material.

Disminuye el tiempo de secado, aumenta la penetración y anclaje en el sustrato

- Presentaciones: 1L. 5L. 19L.
- Rendimiento: 1 litro llena 750 CM³ ya seco de la textura y la porosidad de la superficie.



- Al estar hecho con unícel reciclado, reduce la cantidad de desperdicios que se encuentra en los tiraderos
- Para materiales como: Concreto, zonas verticales y horizontales, en interior y exterior, en lozas que presentan problemas de agrietamiento.

PINTURA FOTOLUMINISCENTE



PINTURA NOCTILUCA **JOBEN**

Provee un acabado brillante y es fotoluminiscente, pudiéndose recargar cada 20 minutos durante 15 segundos y/o utilizar una iluminación tipo ledde UV.

- Presentaciones: 1L. 5L.
- Colores: Azul, amarillo y blanco.
- Para pisos y muros
- Ideal para señalamientos, rutas que tengan que ser resaltadas para transito peatonal o vehicular nocturno.

- Inspirado en las playas luminiscentes de México
- Para materiales como: Sobre cualquier material
- Ideal para proyectos culturales.

**PARA INTERIORES
Y EXTERIORES**

LINEA CERO39

GEL ANTIBACTERIAL

CERO39 74° DE ALCHOL

Gel antibacterial fabricado bajo los criterios de calidad, establecidos por la Norma Oficial Mexicana con **más de 70° de alcohol**.

- Presentaciones: 125 ml. 500 ml. 1L. 4L. 19L. Y 50L.
- Elimina cualquier bacteria, hongo y el virus causante del Covid-19.

SANITIZANTE CERO39

Sanitizante Concentrado con **sales cuaternarias de amonio**. Elimina hongos, bacterias y virus, como el causante del Covid-19.

- Presentaciones: 1L. 4L. 19L. Y 50L.
- Se diluye 1 litro de sanitizante en 10 litros de agua, dando un mayor rendimiento al producto sin rebajar su eficacia.
- De 4° Generación

DESENGRASANTE

CERO39

Quita grasa, cochambre, aceites, ceras, parafina, limpia boquillas, pisos, azulejos, cocinas, estufas, campanas, muebles, autos, llantas y telas.
Biodegradable, de grado industrial y alimenticio.

- Presentaciones: 750 ml. 4L. 19L. Y 50L.
- Base agua
- Elimina hongos y bacterias



Sugerencias de recubrimientos GRUPO JOBEN de acuerdo al tipo de material

PARA LAJAS, CANTERAS Y PIEDRAS NATURALES

Material	Uso	Primera opción	Acabado final	Segunda opción	Acabado final
Cantera América (Roja, negra, dorada, rosa), Canteras de Huichapan, Querétaro o moteadas (Blanca, naranja, rosa, café I, II y III). Cantera Hermosa Aguascalientes, Adoquines de cantera de Querétaro, Huimilpan o Huichapan (en rosa negro o gris). Piedra verde Oaxaca y Guanajuato, cantera blanca Pachuca.	Piso o muros húmedos, interiores de fuentes, orillas de alberca.	Sellador JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Mojado.	Impregnante JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Húmedo que realza las vetas y no hace película.
	Fachadas y muros.	Impregnante JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Húmedo realza las vetas pero no hace película.	Sellador JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Mojado.
Canteras suaves; cartería o gris de los Remedios, corcho, piedra madera, conchuela, sillar, adobe.	Muros.	Impregnante JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Húmedo realza las vetas pero no hace película.	Sellador JOBEN XXI a 2 manos. Hidrofugante e hidrorepelente).	Mojado.
Lajas, piedras y pizarras; recinto, naranja ticul, blanca luxor, laja rojo pórfido o sangre de pichón o roja, San Luis, mármol Santo Tomás macheteado, piedra oro viejo o dorada.	Pisos o muros.	Impregnante JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Húmedo realza las vetas, no hace película.	Impregnante JOBEN XXI a 2 manos. Hidrofugante e hidrorepelente).	Húmedo.
Mármoles sin brillo o texturizados; martelinado, buzardeado, macheteado, al ácido, avejentados, etc.	Pisos o muros.	Impregnante JOBEN XXI para mármol a 1 mano aplicado con brocha o con mona. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Natural, semi húmedo realza las vetas, no hace película. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Impregnante JOBEN XXI a 1 mano aplicado con brocha o con mona.	Húmedo.

PARA PRODUCTOS DE BARRO, ARCILLA O TIERRA: CERÁMICA, KLINKER, PORCELANATO (SIN ESMALTES NI SELLADORES)

Material	Uso	Primera opción	Acabado final	Segunda opción	Acabado final
Productos de barro artesanal muy absorbentes: Cuarterón, loseta, solera, tabique recocido, ladrillo, tejas, columnas, molduras, macetas.	Pisos.	Sellador JOBEN XX a 2 manos. (Hidrorepelente).	Mojado.	Sellador JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Mojado.
	Muros o Verticales.	Sellador JOBEN XX a 2 manos. (Hidrorepelente).	Mojado.	Sellador JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Mojado.
Productos de barro comprimido: Baldosa, loseta, ladrillo, klinker, fachaladrillo y macetas.	Piso y Muro.	Impregnante JOBEN XXI a 2 manos con brocha de pelo de camello o "mona". (Hidrofugante e Hidrorepelente).	Húmedo.	Impregnante JOBEN XXI Para mármol a 2 manos. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Semi húmedo.
Tejas de barro rústico o comprimido: Tabiques aparentes.	Techos o fachadas aparentes.	Silicón JOBEN IX base solvente a 1 mano. (Hidrofugante).	Natural.	Silicón JOBEN XVI base agua a 1 mano. (Hidrofugante).	Invisible.
Tabiques barro comprimido: Con textura o liso.	Muros y fachadas.	Impregnante JOBEN XXI a 2 manos. (Hidrofugante e Hidrorepelente).	Húmedo.	Silicón JOBEN IX base solvente a 1 mano. (Hidrofugante).	Natural.

PARA PRODUCTOS DE CONCRETO

Material	Uso	Primera opción	Acabado final	Segunda opción	Acabado final
Pisos, fachadas o acabados de concreto aparente, aplanados, texturizados, concreto estampado, martelinado, etc.	Fuentes, fachadas, jardineras, etc.	Impregnante JOBEN XXI aplicar después de 28 días de haberlo colado. (Hidrofugante e Hidrorepelente).	Húmedo.	Silicón JOBEN IX base solvente a 1 mano. (Hidrofugante).	Natural.

OTROS

Material	Uso	Primera opción	Acabado final	Segunda opción	Acabado final
Productos artesanales y manualidades.	Ollas, jarrones, cerámica y macetas.	Impregnante JOBEN XXI. (Hidrofugante e Hidrorepelente).	Húmedo.		

Estas recomendaciones son únicamente una sugerencia de los recubrimientos que pueden ser aplicados en diversos materiales según la experiencia y condiciones promedio, sin embargo la elección del producto dependerá directamente del material y de los requerimientos del cliente. Los resultados obtenidos con los productos de la línea **GRUPO JOBEN** pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final



SELLADORES, IMPREGNANTES SILICONES PREBLOQUIM				
Producto	Tipo de Superficies	Acabado	Rendimiento	Presentaciones
Sellador (Protector) JOBEN XX. (Hidrorepelente).	Muy porosas.	Mojado.	3 a 5 M ² /L.	1 Litro. 5 Litros. 19 Litros. 50 Litros.
Sellador (Protector) JOBEN XXI. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Muy porosas y poco porosas.	Mojado.	3 a 5 M ² /L.	
Sellador Antigraffiti JOBEN XX. (Hidrorepelente).	Cualquier superficie.	Mojado.	2 a 3 M ² /L.	
Sellador (Protector) JOBEN XXII. (Hidrofugante e hidrorepelente base agua).	Muy porosas y poco porosas. (No aplicar en mármol y cantera blanca).	húmeda a mojada. (Dependiendo la porosidad del material)	3 a 4 M ² /L.	
Impregnante JOBEN XX. (Hidrorepelente).	Poco porosas.	Húmedo.	3 a 7 M ² /L.	
Impregnante JOBEN XXI. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Poco porosas.	Húmedo.	3 a 7 M ² /L.	
Impregnante JOBEN XXI para mármol. (Hidrofugante e hidrorepelente).	Mármol y granito.	Semi Húmedo.	5 a 8 M ² /L.	
Silicón JOBEN IX. Base solvente (Hidrofugante).	Para superficies verticales. (No recomendable para pisos).	Natural.	3 a 7 M ² /L.	1 Litro. 4 Litros. 19 Litros. 50 Litros.
Silicón JOBEN XVI. Base agua (Hidrofugante).	Para superficies verticales. (No recomendable para pisos y no aplicar en materiales con vetas de oxido).	Natural.	3 a 6 M ² /L.	
Restaurador JOBEN XXI. (Hidrofugante).	Muy Porosas.	Con color 	5 a 8 M ² /L.	1 Litro. 5 Litros. 19 Litros.
Restaurador Impregnante JOBEN XXI. (Hidrofugante).	Poco Porosas.	Con color 	3 a 5 M ² /L.	

LIMPIADORES Y VIDA MADERA PREBLOQUIM			
Producto	Tipo de Superficies	Rendimiento	Presentaciones
Desincrustante JOBEN IV.* (Concentrado y biodegradable).	Barro, concreto, cantera, azulejos, mármoles, adoquines, lajas, piedras y granito sin pulir.	Dependiendo del residuo a tratar. Dilución de 1 parte de producto por 5 partes de agua hasta aplicación directa.	1 Litro. 4 Litros. 19 Litros. 50 Litros. 200 Litros.
Desengrasante JOBEN VIII.*	Barro, cerámica, cemento, cantera, azulejos, mármoles, adoquines, concreto, lajas y piedras.	Dependiendo del residuo a tratar. Dilución de 1 parte de producto por 8 partes de agua hasta aplicación directa.	
Desmanchador JOBEN IX.*	Sobre barro, concreto, cantera, adoquines, lajas, piedras. (No emplear en vidrio y acabados pulidos o brillantes, cerámicos o esmaltes ya que eliminara el brillo).	Dependiendo del residuo a tratar. Dilución de 1 parte de producto por 8 partes de agua hasta aplicación directa. .	1 Litro. 5 Litros. 19 Litros. 50 Litros.
Removedor JOBEN XXX.*	En superficies donde se requiera retirar recubrimientos GRUPO JOBEN (Selladores, Impregnantes y Restauradores) y en herramientas y/o equipo de aplicación.	Dependerá de la magnitud del recubrimiento a remover.	1 Litro. 5 Litros. 19 Litros. 50 Litros.
Vida Madera JOBEN E-XLI.	En madera virgen: Pisos, fachadas, molduras, puertas, vigas, gualdras, ventanas, muebles y columnas.	De 4 a 8 M ² Dependiendo de la absorción y la porosidad de la madera.	1 Litro. 5 Litros. 19 Litros.

ADHESIVON, IMPERMEABILIZANTE Y SELLA GRIETAS PREBLOQUIM

Producto	Tipo de Superficies	Rendimiento	Presentaciones
Adhesivon JOBEN XXXI .	Para unir concreto nuevo con viejo, para morteros, pastas, pegazulejos. Se agrega a la mezcla para mejorar sus cualidades.	Dependiendo de la aplicación final. (5 L. de adhesivon a cada bulto de cemento).	1 Litro. 4 Litros. 19 Litros 50 Litros
Impermeabilizante JOBEN XXV . (Hecho de uncel reciclado).	En superficies verticales u horizontales de concreto (azoteas), lamina, mampostería, madera, etc. Protege, sella y evita el calentamiento de la superficie por la absorción del calor.	De 3 a 4 M ² /L.	1 Litro. 5 Litros. 19 Litros.
Sella grietas JOBEN XXVI . (Hecho de uncel reciclado).	Verticales u horizontales de concreto, azoteas y mampostería. Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.		

SANITIZANTE CONCENTRADO, GEL ANTIBACTERIAL Y DESENGRASANTE CERO39

Producto	Uso	Rendimiento	Presentaciones
Sanitizante Cero39* (A base de sales cuaternarias de amonio).	En superficies. elimina hongos, bacterias y virus, como el causante del Covid-19. (No aplicar concentrado en superficies y ropa).	Por cada Litro concentrado diluir en 10 Litros de agua purificada.	750 ML. (Listo para usar). 1, 5, 19 y 50 Litros (Concentrado).
Gel antibacterial Cero39 (Con 74° de alcohol).	En manos. Elimina hongos, bacterias, gérmenes y el virus causante del Covid-19.		125 ML. Con Flip Top. 1 Litro Con dispensador. 1, 4, 19 y 50 Litros.
Desengrasante Biodegradable Cero39* (Grado alimenticio y grado industrial).	En pisos, paredes, tuberías, sistemas de ventilación, equipos y maquinaria industrial y rines de automóviles. Limpia grasa, cochambre, y suciedad en utensilios causados por la preparación de alimentos.	Dependerá de la magnitud de la mancha a limpiar.	750 Mililitros. 4 litros. 19 Litros. 50 Litros.

PARA MATERIALES				
MUY POROSOS		POCO POROSOS		MUY DUROS Y POCO POROSOS
SELLADOR		IMPREGNANTE		
JOBEN XX PROTECTOR	JOBEN XXI PROTECTOR + HIDROFUGANTE JOBEN XXII PROTECTOR + HIDROFUGANTE BASE AGUA (No aplicar a materiales con veta de oxido). No aplicar en mármol y cantera blanca.	JOBEN XX PROTECTOR	JOBEN XXI PROTECTOR + HIDROFUGANTE	JOBEN XXI PARA MÁRMOL PROTECTOR + HIDROFUGANTE

PARA MATERIALES			
VIEJOS Y/O DETERIORADOS		PROTECCIÓN BÁSICA DE SUPERFICIES VERTICALES APARENTES	
RESTAURADOR DE COLOR		SILICÓN	
JOBEN XXI PARA MATERIALES MUY POROSOS	IMPREGNANTE JOBEN XXI PARA MATERIALES POCO POROSOS	JOBEN IX HIDROFUGANTE BASE SOLVENTE	JOBEN XVI HIDROFUGANTE BASE AGUA

LIMPIADORES, ADHESIVON Y VIDA MADERA

DESENGRASANTE JOBEN VIII	DESINCRUSTANTE JOBEN IV	DESMANCHADOR JOBEN IX	REMOVEDOR JOBEN XXX
Para eliminar grasas, mugre, cochambre, smog, marcas de tacones y crayones.	Para retirar salitre, restos de cal, cemento, pega azulejo, juntas, morteros, pastas, óxidos y sarro.	Para retirar óxidos, sarro negro, mugre, cochambre y suciedad sumamente adherida al materia	Para eliminar recubrimientos de la línea GRUPO JOBEN
Sobre barro, cerámica, cemento, cantera, azulejos, mármoles, adoquines, concreto, lajas, piedras.	Sobre barro, concreto, cantera, azulejos, mármoles, adoquines, lajas, piedras, granito sin pulir.	Sobre barro, concreto, cantera, adoquines, lajas, piedras. (No emplear en vidrio y acabados pulidos o brillantes, cerámicos o esmaltes ya que eliminara el brillo).	En superficies donde se requiera retirar recubrimientos GRUPO JOBEN (Selladores, Impregnantes y Restauradores) y en herramientas y/o equipo de aplicación.

PARA MATERIALES

ADHESIVON JOBEN XXXI	VIDA MADERA E-XLI
COMO REFUERZO PARA PRODUCTOS DE ADHESION Y PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO	BASE ACEITE QUE PROTEGE LA MADERA, CONSERVANDO SUS PROPIEDADES NATURALES